



 **STORA-DRAIN**®
RESIDENTIAL type SCB

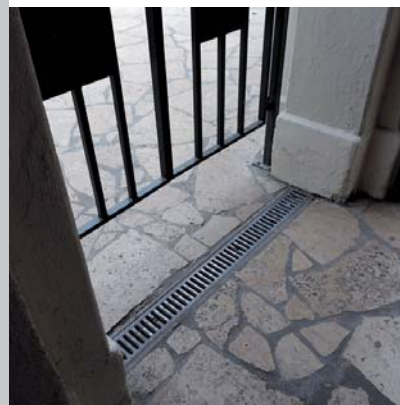


De polyvalente polyesterbetonnen afvoergeul voor lichte toepassingen

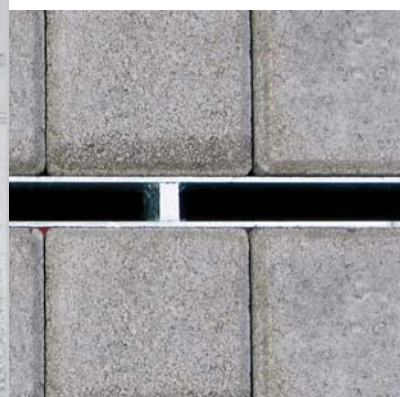

RESIDENTIAL

Klasse A15 - B125 - C250
SCB 100



Dankzij zijn sterkte en laag gewicht is de STORA-RESIDENTIAL afvoergeul met polyesterbetonnen rand de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met lage verkeersbelasting. Dit beperkt gamma geulen in breedte 100 biedt een eenvoudige en economische oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen, dankzij de brede waaier aan beschikbare roosters. De inliggende roosters en het vertrouwd tand-groef verbindingssysteem vergemakkelijken de installatie van de geultrajecten. De STORA-RESIDENTIAL geulen type SCB voldoen aan de eisen van de norm EN1433 en kunnen gebruikt worden tot en met belastingsklasse C250.



STORA-RESIDENTIAL is verkrijgbaar in breedte 100 met accessoires zoals eindstukken en een zandvanger.




GEULEN ZONDER INGEBOUWDE HELLING

Type SCB 100 (B=100 | C=125 | D=155)

N°	L	H (mm)	Gewicht (kg)	Eenheidsverpakking	Art N°	Spleetrooster nodulair gietijzer	Spleetrooster galva. 6mm of 10mm	Mazenrooster galva.
06	1 m	65	8,4	66	SCB00001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010	1 m	100	11,2	44	SCB00002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010	0,5 m	100	6,8	-	SCB00003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
015	1 m	150	13,0	44	SCB00004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
020	1 m	200	15,9	44	SCB00005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

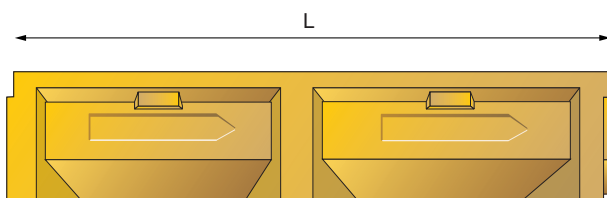



ROOSTERS RESIDENTIAL - type SCB 100

(Kleur en afwerking van de roosters kunnen afwijken van de afbeeldingen.)

voor geul TYPE SCB 100



Roostertype	Materiaal	Sleufbr. (mm)	Klasse	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Art. N°
Spleetrooster Verankeringstype I	Gegalvaniseerd	10	A15	1	1,6	S2400000
				0,5	0,8	S2410000
			C250	1	4,2	S2420000
				0,5	2,1	S2430000



Spleetrooster Verankeringstype IV	Roestvrijstaal	10	A15	1	1,3	S2800000
				0,5	0,7	S2800002
			C 250	1	4,3	S2800001
				0,5	2,2	S2800003



Spleetrooster Verankeringstype I	Gegalvaniseerd	6	A15	1	1,4	S2400010
				0,5	0,7	S2400005

Roestvrijstaal op aanvraag



Spleetrooster zigzag Verankeringstype I	Nodulair Gietijzer	10	C250	0,5	4,0	S2640000
---	-----------------------	----	------	-----	-----	----------




Spleetrooster zigzag Verankeringstype I	Nodulair Gietijzer	6	C250	0,5	3,5	S2620001
---	-----------------------	---	------	-----	-----	----------




Gaatoesrooster Verankeringstype II	Gegalvaniseerd	Ø 6	C250	1	6,5	S2600000
				0,5	3,5	S2600005

Roestvrijstaal op aanvraag




Mazenrooster Verankeringstype I	Gegalvaniseerd	33 x 15	B 125	1	2,7	S2500000
				0,5	1,4	S2510000

Roestvrijstaal op aanvraag



voor geul TYPE SCB 100



Roostertype	Materiaal	Sleufbr. (mm)	Klasse	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Art. N°
Opzetsleuf centrisch Nuttige hoogte 75 mm	Gegalvaniseerd	20	B125	1	9,0	S8000300
				0,5	5,0	S8000301
	Opzet inspectieraam zandvanger met galva deksel	B125	0,5	8,5	S8000302	

Nuttige hoogte 120 mm op aanvraag




Opzetsleuf excentrisch Nuttige hoogte 60 mm en 80 mm	op aanvraag					
---	-------------	--	--	--	--	--



Montage opzetsleuf:

Inspectiemogelijkheid d.m.v. een gegalvaniseerd / roestvrijstalen frame met uitneembare afdekking waar klinkerverharding in past

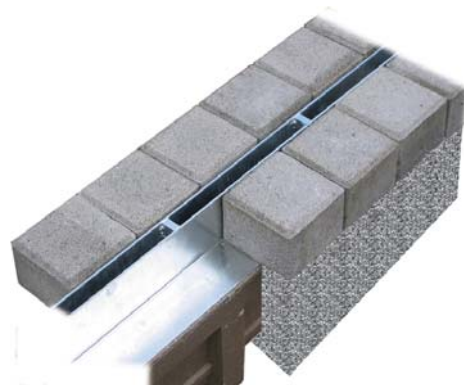


VERANKERINGEN

De norm schrijft voor dat roosters klasse C250 moeten worden verankerd. Verankerde roosters dragen de verkeerslasten over op de geulen en staan garant voor een lange levensduur. Niet-verankerde roosters kunnen tengevolge van snelrijdend verkeer uitgelicht worden. In elk geulelement, L=1m, zijn twee uitsparingen voorzien waarin de verankeringen passen.


voor geul TYPE SCB 100

Verankerings-type	Materiaal	Bout	Gwicht (kg)	Art. N°
I Voor spleetrooster, mazenrooster en gietijzeren rooster	Gegalvaniseerd	M8x40	0,1	S5000002
		M8x70	0,1	S5000001
II Voor afdekking in plaatstaal	Gegalvaniseerd	M8x70	0,1	S5000000
IV Voor roestvrijstalen rooster	Roestvrijstaal	M8x70	0,1	S5000006

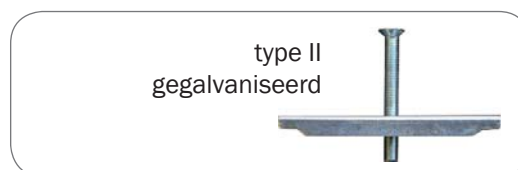

RESIDENTIAL

Klasse A15 - B125 - C250
SCB 100




BEGIN- EN EINDSTUK (met of zonder uitloop)


voor geul TYPE SCB 100

N°	Hoogte (mm)	Plaatsing voor/na geul	Gewicht (kg)	Art. N°	Uitloop met PVC buis
06	65	06	0,5	SCB00007	-
06A	65	06	0,6	SCB00011	Ø50
10	100	010	0,8	SCB00008	-
10A	100	010	1,3	SCB00012	Ø110
15	150	015	1,2	SCB00009	-
15A	150	015	1,5	SCB00013	Ø110
20	200	020	1,4	SCB00010	-
20A	200	020	1,6	SCB00014	Ø110

Begin- en eindstuk




Begin- en eindstuk met uitloop



TRAPOVERGANGSTUK


voor geul TYPE SCB 100



Plaatsing voor/na geul	Gewicht (kg)	Art. N°
010/015/020	0,7	SCB00006

ZANDVANGER

Zandvanger type SCB100




L (m)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Art. N°
0,5	590	32,8	SCB00015

Uitlopen :


- Zijdelingse uitloop met rubberdichting en PVC-kap Ø 110
- Zijdelingse voorperforering beide zijden Ø 110/160
- Kopse voorperforering Ø 110

Emmer




L (m)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Art. N°
0,5	240	2,0	S2300003

Reukafsluiter




Dia.	Gewicht (kg)	Art. N°
Ø110	1,0	S7000005
Ø160	3,2	S7000006




ALUSOL CONTROLELUIK 50KN

- Kader en vloerluik in geextrudeerd aluminium
- Kader hoogte 60mm
- Sleutels meegeleverd
- Reuk en waterdicht

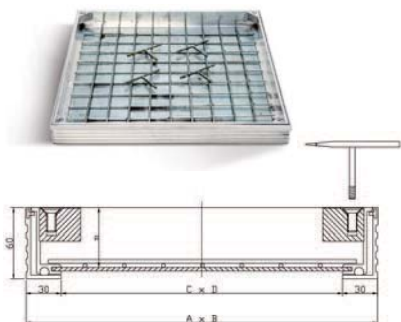


	Afmetingen		Gewicht (kg)	Art. N°
	A x B	C x D		
ALUSOL LIGHT H60/300	300 x 300	240 x 240	4,26	836630
ALUSOL LIGHT H60/400	400 x 400	340 x 340	6,59	836640
ALUSOL LIGHT H60/500	500 x 500	440 x 440	9,83	836650
ALUSOL LIGHT H60/600	600 x 600	540 x 540	13,48	836660
ALUSOL LIGHT H60/700	700 x 700	640 x 640	17,82	836670
ALUSOL LIGHT H60/800	800 x 800	740 x 740	22,46	836680
ALUSOL LIGHT H60/900	900 x 900	840 x 840	27,79	836690
ALUSOL LIGHT H60/1000	1000 x 1000	940 x 940	33,70	836610

- Kader en vloerluik in geextrudeerd aluminium
- Kader hoogte 80mm
- Sleutels meegeleverd
- Reuk en waterdicht




	Afmetingen		Gewicht (kg)	Art. N°
	A x B	C x D		
ALUSOL LIGHT H80/300	300 x 300	240 x 240	4,60	836830
ALUSOL LIGHT H80/400	400 x 400	340 x 340	7,04	836840
ALUSOL LIGHT H80/500	500 x 500	440 x 440	10,39	836850
ALUSOL LIGHT H80/600	600 x 600	540 x 540	14,15	836860
ALUSOL LIGHT H80/700	700 x 700	640 x 640	18,60	836870
ALUSOL LIGHT H80/800	800 x 800	740 x 740	23,35	836880
ALUSOL LIGHT H80/900	900 x 900	840 x 840	28,80	836890
ALUSOL LIGHT H80/1000	1000 x 1000	940 x 940	34,82	836810


- Kader en vloerluik in geextrudeerd aluminium
- Kader hoogte 100mm
- Sleutels meegeleverd
- Reuk en waterdicht



	Dimensions		Gewicht (kg)	Art. N°
	A x B	C x D		
ALUSOL LIGHT H100/300	300 x 300	240 x 240	5,13	836130
ALUSOL LIGHT H100/400	400 x 400	340 x 340	7,74	836140
ALUSOL LIGHT H100/500	500 x 500	440 x 440	11,28	836150
ALUSOL LIGHT H100/600	600 x 600	540 x 540	15,21	836160
ALUSOL LIGHT H100/700	700 x 700	640 x 640	19,84	836170
ALUSOL LIGHT H100/800	800 x 800	740 x 740	24,76	836180
ALUSOL LIGHT H100/900	900 x 900	840 x 840	30,39	836190
ALUSOL LIGHT H100/1000	1000 x 1000	940 x 940	36,85	836110



VOETENSCHRAPER IN POLYESTERBETON MET MAZENROOSTER

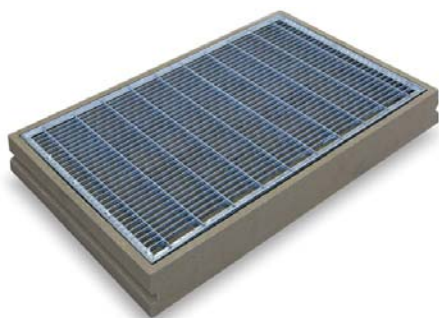

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Art. N°
600	400	80	17,40	SW60401804
750	500	80	26,90	SW75501805

- Met gegalvaniseerd mazenrooster
- Uitlaat \varnothing 80 / voorperforering \varnothing 110

TUINKOLK IN POLYESTERBETON MET GIETIJZEREN ROOSTER 125KN

Tuinkolk met uitlaat \varnothing 110





Rooster in gietijzer




Reukafsluiter en emmer: standaard geleverd met de tuinkolk

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Art. N°
273	273	367	18,95	S4900002

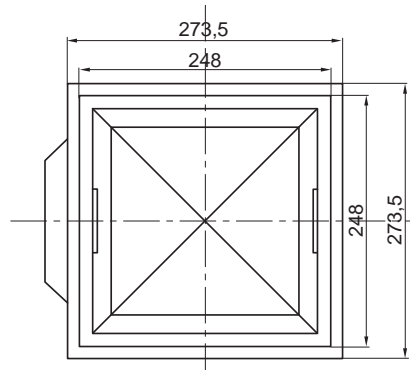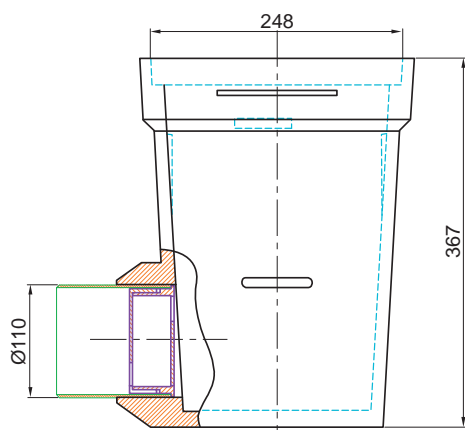

RESIDENTIAL

Klasse A15 - B125 - C250
SCB 100



TYPEBESCHRIJVING (BASISTEKST MET OPTIES) RESIDENTIAL - TYPE SCB

Breedte 100

zonder ingebouwde helling:

- met geringe inbouwdiepte: hoogte 65 (N° 06)
- inbouwdiepte afhankelijk van geultype:

hoogte 100mm = N° 010 | hoogte 150mm = N° 015 | hoogte 200mm = N° 020

Opties STORA-RESIDENTIAL:

- zandvanger breedte 100 - met emmer in gegalvaniseerd staal
- - met of zonder reukafsluiter (dia. Ø110 of Ø160)
- roosters klasse A15, B125 of C250, gesloten afdekking klasse C250
- verankeringen type I, II of IV

 STORA-DRAIN



IMCOMA S.A.

Zwaarveld 32

(B) 9220 Hamme

Tel.: +32 52 49 98 99

Fax: +32 52 47 07 76

E-mail: info@imcoma.com

www.stora-drain.be